

NR24-AMX CT / CTR



TECHNICKÁ DATA

způsob ovládání	PI regulace s mikroprocesorem
napájení	230/18 VAC 50/60 Hz
adaptér	230/18 VAC 200 mA s 1.7 m kabelem
dimenzování	3 VA
pracovní úhel	90°, elektronicky omezený
kroučící moment	5 Nm
doba přestavení	140 s
rozsah teplot AM CT	0°C - 90°C, plynulý
rozsah teplot AM CTR	10°C - 80°C, plynulý
teplota okolí	-10°C - 80°C
max. teplota čidla	Tmax +110°C
ruční ovládání	ano, je-li třeba
řídící signál	dvě LED pro indikaci
krytí	IP 40
rozměry	80 x 90 x 93 mm
hmotnost AM CT	0.6 kg
hmotnost AM CTR	0.8 kg

NR24-AMX CT / CTR jsou kompaktní regulátory konstantní teploty navržené pro 3 a 4cestné směšovací ventily pro podlahové vytápění, kotle na tuhá paliva a průmyslové aplikace. Teplota dodávané vody může být nastavena plynule od 0°C do 90°C s NR24-AMX CT a od 10°C do 80°C s NR24-AMX CTR.

NR24-AMX CT / CTR se lehce nainstalují na nové a stejně tak i na existující směšovací armatury. Napájecí kabel a kabel teplotního čidla mají jednoduché "plug-in" připojení, které minimalizuje problémy s instalací pohonu na stavbě. Jednoduchá a rychlá "udělej si sám" instalace šetří náklady na uvedení zařízení do provozu.

NR24-AMX CT OBSAHUJE

1. NR24-AMX CT pohon ventilu 24 VAC 50/60 Hz s vestavěnou elektronikou
2. Montážní sada
3. Teplotní čidlo T1 s 1 m kabelem
4. Adaptér 230/18 VAC 200 mA s 1.7 m kabelem

NR24-AMX CTR OBSAHUJE

1. NR24-AMX CT pohon ventilu 24 VAC 50/60 Hz s vestavěnou elektronikou
2. Dálkový ovladač s 15 m kabelem
3. Montážní sada
4. Teplotní čidlo T1 s 1 m kabelem
5. Adaptér 230/18 VAC 200 mA s 1.7 m kabelem

OBJEDNACÍ DATA


Obj. č.	Typ
1320	NR24-AMX CT konstantní regulace teploty
1321	NR24-AMX CTR konstantní regulace teploty s dálkovým ovládáním

BELIMO CZ
 Charkovská 16
 10100 Praha 10
 Tel: +420 271 740 523
 Fax: +420 271 743 057

E-mail: info@belimo.cz
 Internet: www.belimo.cz

BELIMO[®]

NR24-AMX CT V SYSTÉMECH PODLAHOVÉHO TOPENÍ

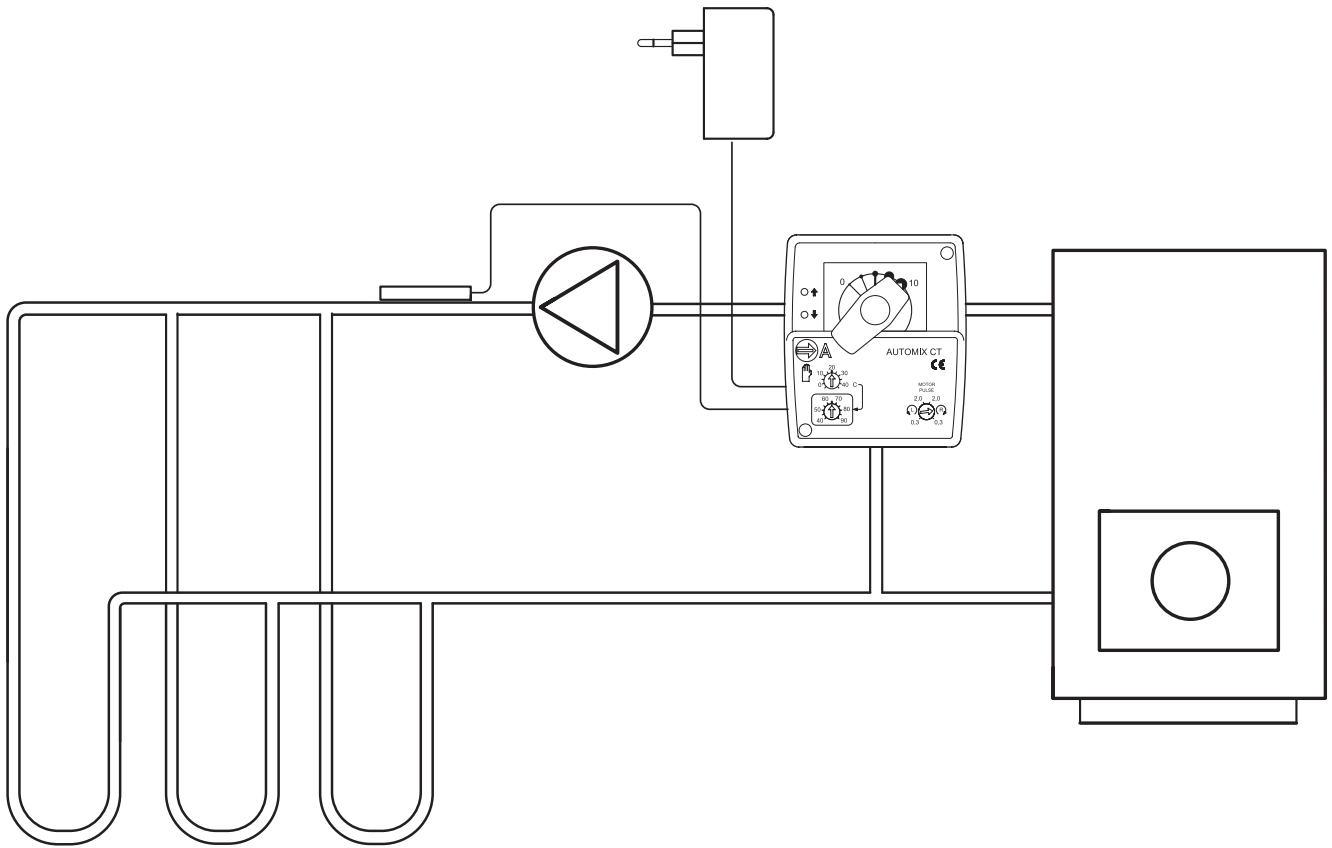

NR24-AMX CT V SYSTÉMECH NA TUHÁ PALIVA

