


Aktivní čidlo (4...20 mA) pro měření diferenčního tlaku v systémech HVAC. Čidlo je vhodné pro vodu a směs voda/glykol. Pouzdro je z nerezové oceli a má krytí IP65 / NEMA 4. K dispozici jsou také volitelné adaptéry pro připojení potrubí z nerezové oceli nebo mosazi.

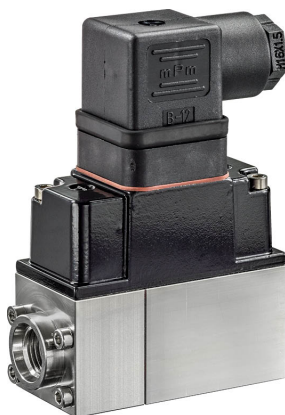

Přehled typů

Typ	Měřicí rozsah tlaku [bar]	Výstupní signál aktivního tlaku	Přetlak	Poznámka k přetlaku	Tlak při roztažení
22WDP-131	0...1	4...20 mA	6 bar	Jednostranné	21 bar
22WDP-132	0...2.5	4...20 mA	6 bar	Jednostranné	21 bar
22WDP-134	0...4	4...20 mA	16 bar	Jednostranné	21 bar
22WDP-135	0...6	4...20 mA	16 bar	Jednostranné	21 bar

Technická data

Elektrická data	Jmenovité napětí	DC 24 V
	Funkční rozsah	DC 13.5...26.4 V
	Příkon DC	0.5 W
	Elektrické připojení	Připojovací konektor pro drát 0.5...1.5 mm ²
	Kabelový vstup	Úhlová zátka podle DIN 43650, konstrukce A
Funkční data	Použití	Voda Směs vody s glykolem
	Proudový výstup	1x 4...20 mA, max. odpor 900 Ω
	Mechanické připojení	tlaková přípojka: G 1/4"
	Uchytení	Montážní poloha neomezená
	Doba odezvy	37 ms
Data měření	Měřené hodnoty	Diferenční tlak
	Přesnost tlaku	±1 % měřicího rozsahu @ -5...75°C [23...167°F]
	Dlouhodobá stabilita	±2.5% / 10 let
Materiály	Těsnění pouzdra	EPDM
	Pouzdro	Spodní: Nerezová ocel 1.4305 Horní kryt, hliníková tlaková litina
	Kapalinou smáčené součásti	Nerezová ocel 1.4301, keramika
Bezpečnostní data	Ochranná třída IEC/EN	III, ochranné velmi nízké napětí (PELV)
	Zdroj energie UL	Class 2 Supply
	Stupeň krytí IEC/EN	IP65
	Stupeň krytí NEMA/UL	NEMA 4
	Prohlášení o shodě EU	CE označení
	Certifikace IEC/EN	IEC/EN 60730-1
	Standard kvality	ISO 9001
	Vlhkost okolí	Max. 95% r.v., nekondenzační
	Okolní teplota	-10...50°C [15...122°F]
	Teplota kapaliny	-10...80°C [15...175°F]
		Při teplotě média < 2 °C [< 36°F] musí být zaručena protimrazová ochrana

Bezpečnostní pokyny


Přístroj byl navržen pro použití ve stacionárních topných, ventilačních a klimatizačních systémech a nesmí být používán mimo specifikovanou oblast použití. Neoprávněné úpravy jsou zakázány. Produkt nesmí být používán ve spojení s jakýmkoli zařízením, které v případě poruchy může ohrozit lidi, zvířata nebo majetek.


Před instalací se ujistěte, že je odpojeno veškeré napájení. Nepřipojujte se k živému/běžícímu zařízení.

Instalaci smí provádět pouze vyškolené osoby. Během instalace musí být dodrženy všechny platné zákonné a lokální předpisy pro instalaci.


Přístroj obsahuje elektrické a elektronické součásti a nesmí být likvidován jako domovní odpad. Je třeba respektovat místní předpisy a aktuálně platnou legislativu.

Příslušenství

Volitelné příslušenství	Popis	Typ
	Šroubení potrubí, Mosaz, Potrubí 6 mm na G 1/4" (vnější závit), Sada 2 kusů	A-22WP-A04
	Šroubení potrubí, Nerezová ocel, Potrubí 6 mm na G 1/4" (vnější závit), Sada 2 kusů	A-22WP-A06
	Šroubení potrubí, Mosaz, Potrubí 8 mm na G 1/4" (vnější závit), Sada 2 kusů	A-22WP-A08
	Šroubení potrubí, Nerezová ocel, Potrubí 8 mm na G 1/4" (vnější závit), Sada 2 kusů	A-22WP-A10
	Montážní držák pro 22WDP-.., Kov	A-22WP-A11
Elektrické příslušenství	Popis	Typ
	Propojovací kabel 1.5 m pro 22WP-.. / 22WDP-..	EXT-MR-249184
	Propojovací kabel 5 m pro 22WP-.. / 22WDP-..	EXT-MR-249185

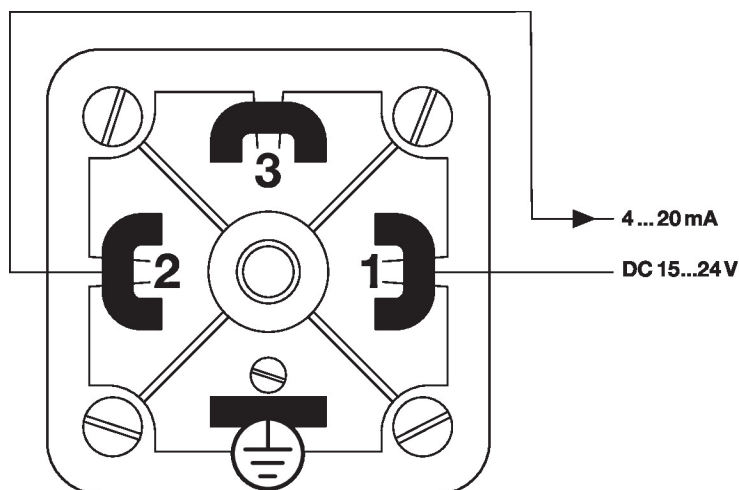Schéma zapojení


Rozměry

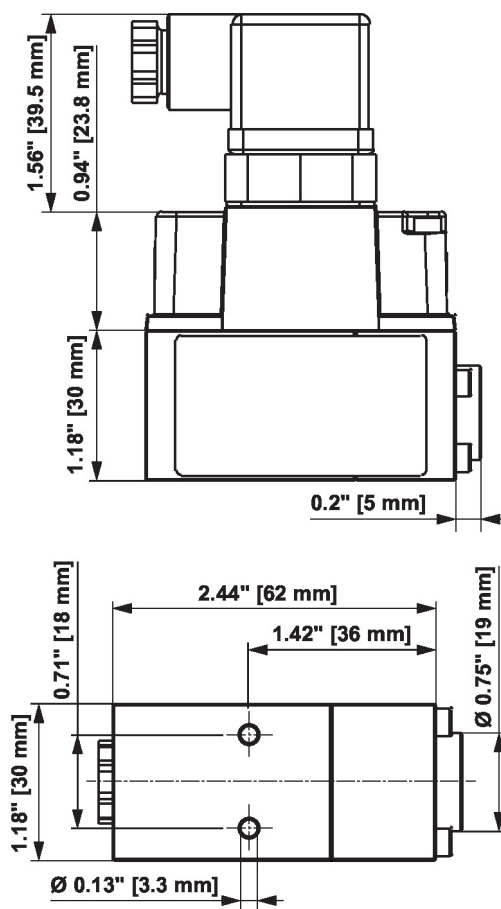

Typ	Hmotnost
22WDP-131	0.55 kg
22WDP-132	0.55 kg
22WDP-134	0.55 kg
22WDP-135	0.55 kg

Další dokumentace

- Pokyny pro instalaci