

Mosazná jímka s 1/2" R vnějším závitem a integrovanou kompresní armaturou pro snadnou instalaci pro jímková a kabelová čidla 01DT., 22DT., 01CT., 22CT..

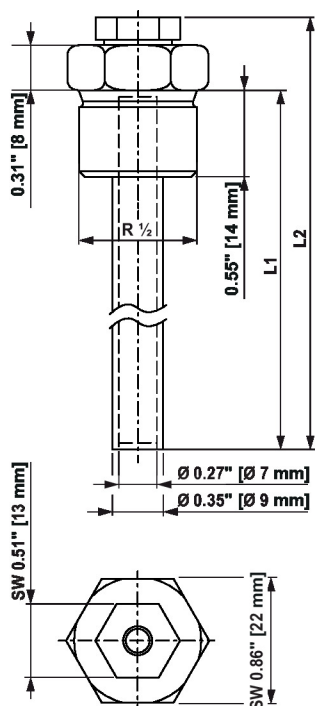

**Přehled typů**

| Typ       | Délka jímky | Průměr jímky | Max. rychlost proudění | Hmotnost |
|-----------|-------------|--------------|------------------------|----------|
| A-22P-A18 | 50 mm       | 9 mm         | 26.6 m/s               | 0.060 kg |
| A-22P-A20 | 100 mm      | 9 mm         | 12.2 m/s               | 0.070 kg |
| A-22P-A22 | 150 mm      | 9 mm         | 7.2 m/s                | 0.080 kg |
| A-22P-A24 | 200 mm      | 9 mm         | 4.0 m/s                | 0.090 kg |
| A-22P-A30 | 250 mm      | 9 mm         | 3.0 m/s                | 0.10 kg  |
| A-22P-A26 | 300 mm      | 9 mm         | 1.7 m/s                | 0.11 kg  |
| A-22P-A28 | 450 mm      | 9 mm         | 0.7 m/s                | 0.14 kg  |

**Technická data**

|                          |                  |                                                                                                  |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funkční data</b>      | Použití          | Voda<br>Směs vody s glykolem                                                                     |
|                          | PN               | 16                                                                                               |
| <b>Materiály</b>         | Materiál sondy   | Mosaz                                                                                            |
|                          | Materiál jímky   | Obráběný díl: CW614N (2.0401)<br>Potrubí: CW508L (2.0321)<br>Tlakový šroub: polyamid (PA66/GF25) |
|                          |                  |                                                                                                  |
| <b>Bezpečnostní data</b> | Standard kvality | ISO 9001                                                                                         |
|                          | Teplota kapaliny | Až do max. 130°C                                                                                 |

## Rozměry



| Typ       | L1              | L2              |
|-----------|-----------------|-----------------|
| A-22P-A18 | 1.41" [36 mm]   | 1.93" [49 mm]   |
| A-22P-A20 | 3.38" [86 mm]   | 3.89" [99 mm]   |
| A-22P-A22 | 5.35" [136 mm]  | 5.86" [149 mm]  |
| A-22P-A24 | 7.32" [186 mm]  | 7.83" [199 mm]  |
| A-22P-A30 | 9.29" [236 mm]  | 9.80" [249 mm]  |
| A-22P-A26 | 11.26" [286 mm] | 11.77" [299 mm] |
| A-22P-A28 | 17.16" [436 mm] | 17.67" [449 mm] |